


MultiClass S 416 LE business.

Pour des usages Low-Entry polyvalents.

Avec ses 13 mètres de long, le MultiClass S 416 LE business est un autobus Low-Entry extrêmement polyvalent. Dans sa disposition avec nombre de sièges maximal, il offre 55 places assises.

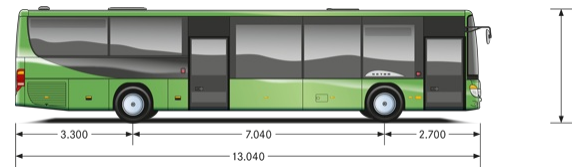

Toutes les cotes en millimètres.

● Équipement de série ○ Option – Non disponible

En bref

Moteur OM 936 Euro VI

Classification Crit'Air Vignette Nr° 2

Boîte de vitesses Mercedes-Benz GO 190-6, 6 rapports

Sièges 55

Dimensions

Longueur [mm] 13.040

Largeur [mm] 2.550

Hauteur [mm] 3.355

Hauteur debout à l'intérieur, volume à plancher surbaissé [mm] 2.620

Distance entre les essieux arrière [mm] 7.040

Diamètre de braquage [mm] 23.860

Entraînement

Moteur OM 936 Euro VI

Capacité nominale [kW] 220 / 260

Couple max. [Nm] 1.200 / 1.400

à [tr/min] 1.200

Cylindrée [l] 7,7

Type Moteur, 6 cylindres en ligne

Norme de dépollution UE VI

Injection Injection directe à rampe commune

Boîte de vitesses

Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 rapports ○

Mercedes-Benz GO 190-6, 6 rapports ●

ZF EcoLife automatique ○

Voith DIWA.6 automatique ○

Châssis

Essieu avant :Suspension individuelle pour chaque roue,stabilisateur ●

Essieu moteur: avec stabilisateur ●

Dispositif de levage et d'abaissement ○

Agenouillement ○

Gestion de Moteur/transmission/ avec intégration du frein continu ●

Freins

Freins à disque à air comprimé sur tous les essieux	●
Correcteur de trajectoire électronique (ESP)	○
Système de freinage électronique (EBS)	●
Système antiblocage (ABS)	●
Régulation antipatinage (TCS)	●
Assistance au freinage d'urgence (BAS)	●


Sécurité

Résistance au retournement conformément à la norme ECE-R 66.02	●
Contrôle électronique de la pression des pneus (TPM)	○


Sièges/soutes

Nombre de places assises	
Disposition des sièges de série	55
Soutes	
Volume des soutes [m ³]	0,5
Volume des porte-bagages supplémentaires [m ³]	4,3

Variantes de sièges

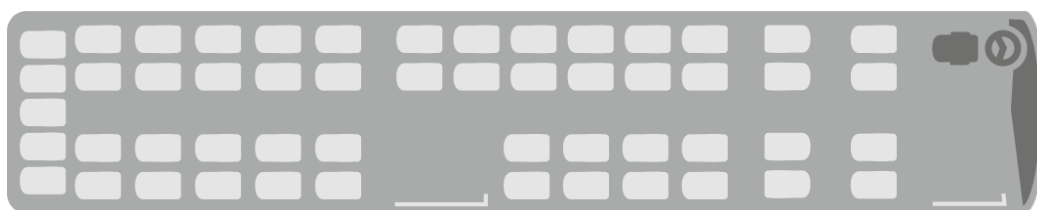

Variante 1 S 416 LE business - 53 sièges

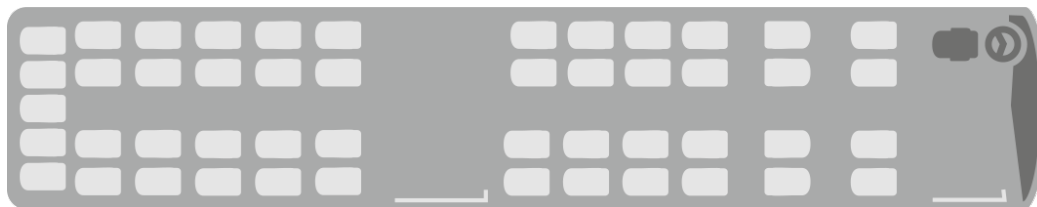

Variante 2 S 416 LE business - 49 sièges

Réservoir carburant

Capacité du réservoir de carburant diesel [l]	350
Capacité du réservoir d'AdBlue® [l]	23

Portes

Porte 1

Nombre de battants	1
Largeur de battant [mm]	1.150
Hauteur d'embarquement de la chaussée	
Agenouillé/sans agenouillement [mm]	345
Agenouillé niveau 1 [mm]	275

Porte 2

Nombre de battants	1
Largeur de battant [mm]	1.150
Hauteur d'embarquement de la chaussée	
Agenouillé/sans agenouillement [mm]	385
Agenouillé niveau 1 [mm]	315

Chauffage/Climatisation/Ventilation

Chauffage par soufflerie pour le compartiment passagers	●
Installation de chauffage et d'aération sur le toit, y compris chauffage et aération du poste de conduite	○
Climatisation intégrée	○
Aircondition på førerplass	○
Climatisation de pavillon	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○

Ces données correspondent à la version série des véhicules. Des modifications techniques peuvent être intervenues après la clôture de la rédaction de ces données. Renseignez-vous par conséquent auprès de votre interlocuteur Setra pour connaître les dernières informations.

● Équipement de série ○ Option — Non disponible